


B-B

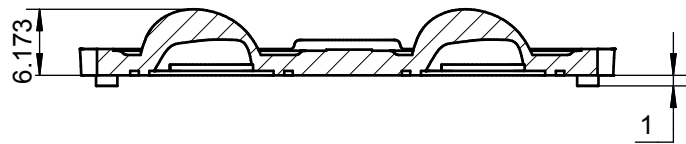

指定面为80#+2次纯玻璃砂

- 技术要求
- 1、表面无飞边，缩水，气泡等缺陷，未注圆角及拔模斜度按3D图；
 - 2、未注尺寸公差按IT13级。
 - 3、顶针不能放置在定位柱下表面。

出光角度范围		透过率	
最小K值		点胶类型	
模具等级		备注	

2					4					
1					3					
序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	序号	更改标记	更改内容	更改日期	签名	
光学设计					HK-4合1路灯透镜 (155X80)			HK-50@09-155X80-5050-#0-0g-4		
结构设计				1.02.6877						
审核					材料: PC			图纸数目	数量	重量
审定								2		
					CDHK					